

KYSTER



Danmarks Sportsfiskerforbund



VEJLEDNING FOR ETABLERING OG DRIFT:

HANDICAPEGNEDE FISKEPLADSER



FORORD

Denne vejledning er lavet til jer, som ønsker at etablere en fiskeplads for gangbesværede og handicappede lystfiskere. Det vi kalder en handicapegnet fiskeplads. Den indeholder de anbefalinger, vi som minimum vurderer, skal opfyldes, for at det er en god og forsvarlig fiskeplads.

Ved anlæg af en handicapegnet fiskeplads er der især tre forhold, som er vigtige at iagttage: Placeringen af fiskepladsen, hvor der er gode muligheder for fangst. Almindelig gående lystfisker går rundt og finder de steder, hvor fiskene står. Det kan den handicappede og gangbesværede lystfisker ikke. Dernæst indretningen af fiskepladsen, så kast med spinnestang eller fluestang er nemt, og landing af fisk er muligt. Pladsen skal indrettes, så lystfiskeren kan håndtere sit grej her. Endelig er det afgørende, at sikkerheden er i orden, så lystfiskeren trygt kan færdes i kørestol, med stok eller rollator.

I er altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere vejledning og råd.

KONTAKT DSF'S HANDICAP-UDVALG

Egon Dall

Tlf.: 40214486

E-mail: egon.dall@gmail.com

Lars Rasmussen

Tlf.: 24 84 07 58

E-mail: lr@sportsfiskerforbundet.dk

DEFINITION OG MÅLSÆTNING

Et handicap er en langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse, der har konsekvenser for livsførelsen, som der ikke fuldt ud kompenseres for, og som dermed giver barrierer i samfundet. Mennesker med handicap har samme ret til at dyrke lystfiskeriets glæder som alle andre mennesker. Derfor bør barrierer, som forhindrer dette, nedbrydes:

- Fiskepladsen skal ligge et sted, hvor der er acceptable muligheder for at fange fisk og i forbindelse med handicapparkeringsplads. Hvis man tager udgangspunkt i, hvor det er nemt at anlægge pladsen, risikerer man, at den ikke bliver brugt, fordi der ikke fanges fisk.
- Tilgængeligheden skal være i orden, så der er niveaufri adgang fra parkeringsplads og frem til fiskepladsen og eventuelt andre faciliteter fx kiosk og toilet.
- Adgangsarealer og sti til fiskepladsen
 - Underlaget skal være jævnt, fast og skridhæmmende – mindst svarende til slotsgrus eller stabilgrus.
 - Bredde mindst 1,5 m.
 - Over sand, sten og græsarealer lægges gitterriste helst med en spaltebredde på 9 mm – længde underordnet.

BRUGBARE PARKERINGSFORHOLD I NÆRHEDEN


- Brugsarealet skal være mindst 3,5 m x 5,0 m, og belægningen skal være fast, jævn og skridhæmmende.
- Niveauspring i adgangsarealet fra parkeringsarealet til andet areal skal være højst 2,5 cm.
- Mindst én parkeringsplads skal have et brugsareal på 4,5 m x 8,0 m for at imødekomme behovet for parkering af minibusser med lift bagpå.
- Parkeringspladser reserveret til handicapbiler afmærkes efter Vejdirektoratets vejregler, gerne med skiltning med tavle E 33 og E 23, som er lette at få øje på, og fortæller at pladsen er reserveret.

FISKEPLADSEN

- Fiskepladsen skal have en størrelse på min. 3 x 2,5 m
- Længden skal være fra 1 m over højeste vandstandslinje til laveste vandstandslinje, dog mindst 2,5 m.
- Fiskepladsen bør etableres af gitterriste – helst med en spaltebredde på 9 mm (længde underordnet) – eller med bræddebelægning.
- Platformen kan forsynes med en bænk, der skal have sædehøjde på 45 - 48 cm og sædedybden 45 cm. Armlæns overkant skal være 20 cm over siddehøjde.
- En 1 m høj stangholder - fx et rundjern med et vandret bøjet S i toppen – anbringes i den ene side af fiskepladsen ud mod vandet.

VED HÆVNING AF FISKEPLADSEN

- Hæves fiskepladsen over niveau, skal den have en størrelse på min. 3 x 2,5 m, dog bedst 4 x 5 m eller større.
- Rundt om platformens kant skal være et 20 cm højt hjulværn.
- Platformen forsynes med en bænk, der skal have sædehøjde på 45 - 48 cm og sædedybden 45 cm.
- Armlæns overkant skal være 20 cm over siddehøjde.
- Platformen forsynes – ud mod vandet – med et 45 cm højt og 1 m bredt rækværk og en 90 cm høj og 1 m bred stabil vinkelret ”ståstøtte” i samme side som bænken.
- Er forskellen mellem terræn og fiskeplatform over 2,5 cm, udlignes dette med en rampe med stigning på max. 1:20. Der skal være 20 cm højt hjulværn på begge sider af rampen.
- Hvor ramper og fiskeplatforme udføres i træ, skal brædderne ligge på tværs og med max. 10 mm mellemrum.

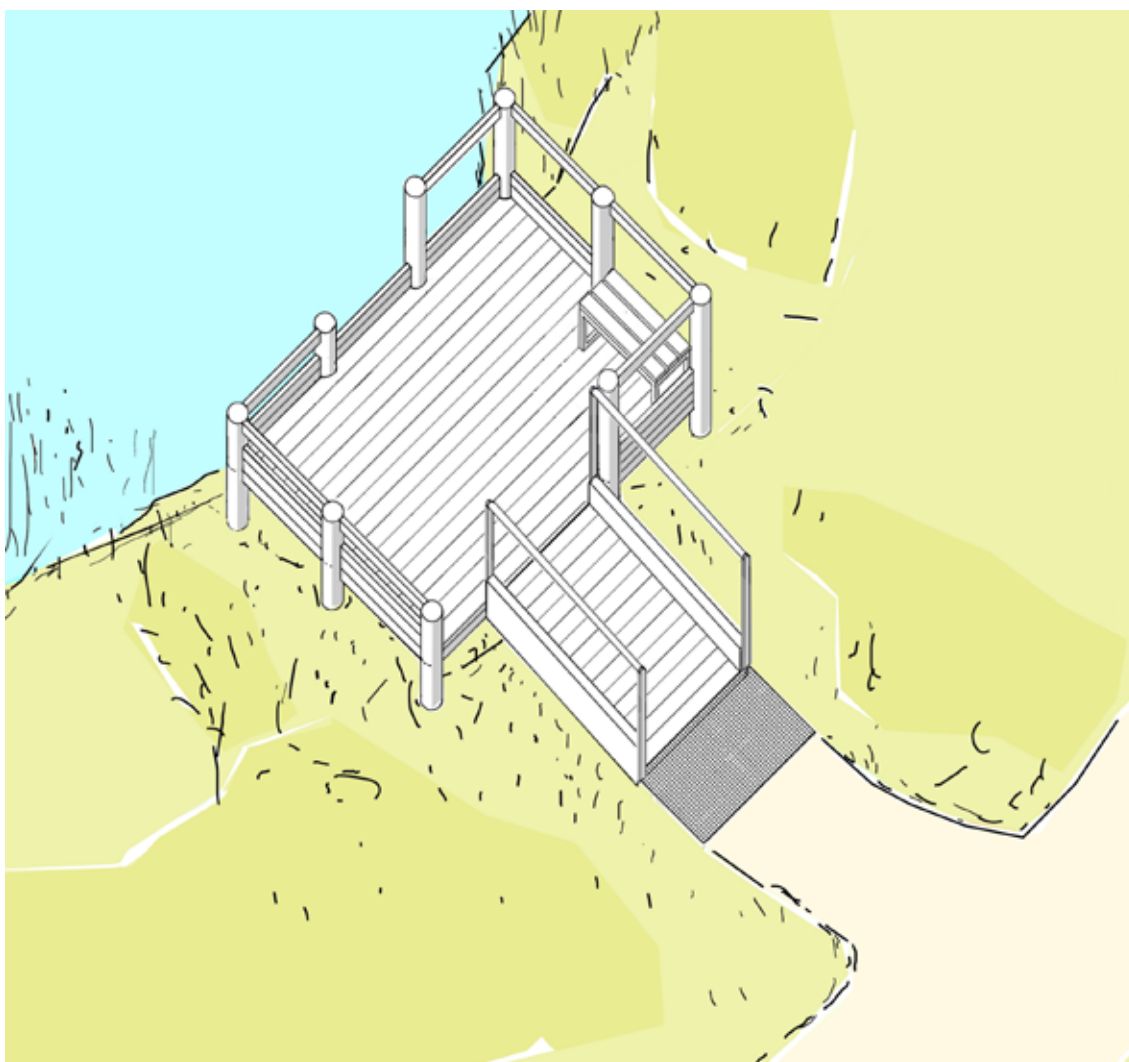

HÅNDLISTER PÅ STEJLE OG LANGE RAMPER

- Er rampen stejl og lang, skal den forsynes med håndlister
- Det anbefales, at der etableres 2 håndlister, hhv. 80-90 og 60-70 cm over terræn.
- Håndlister afsluttes før og efter en rampe/trappe med et vandret stykke på 30-40 cm.
- Håndlister føres vandret over repos'er.
- Håndlister udføres med et cirkulært tværsnit på 40-50 mm.

SKILTNING

Skiltning kan hjælpe til at gøre det tydeligt, at platformen er tilpasset lystfiskere med gangbesvær eller et handicap.

[Find skiltene her.](#)

GENERELLE RÅD

- Toiletforhold bør være i overensstemmelse med bygningsreglementets krav og/eller "[Huskeliste for HANDICAPTOILET](#)" udgivet af Dansk Handicap Forbund.
- Tag kørestolsbrugere med i planlægningen
- Gør fiskepladsen kendt ved brug af pressen og på sociale medier samt igennem foreninger for ældre, handicappede og lystfiskere
- Der skal ligge faste aftaler om vedligehold af ramper og fiskeplatforme med kommunen - herunder at de fortsat er skridsikre. Dette kan ske i forbindelse med fx tømning af skraldespande, hvor personalet medbringer greb og skovl til at fjerne sand og tang med.
- Vedligehold af stier og fiskeplads kan eventuelt aftales med lokal lystfiskerforening. Man kan således ikke altid forvente at fiskepladsen er tilgængelig.